


ZOPF

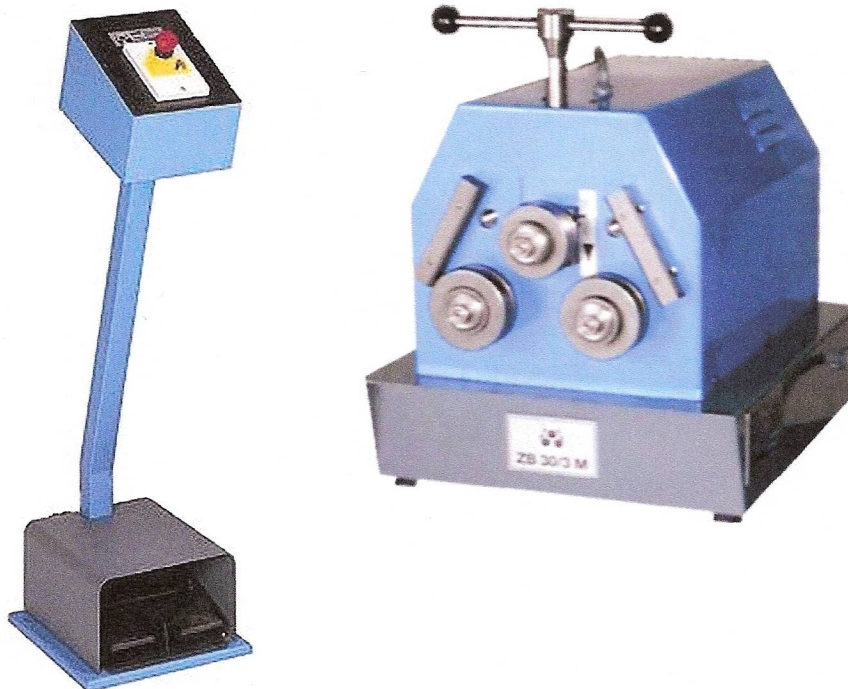

ZB 30/3 M / MD

DESCRIPTION MACHINE

- Trois axes entraîneurs avec galets lisses
 - DESCENTE MANUELLE de l'axe supérieur
 - Position travail horizontal et vertical
 - Indicateur et lecteur sur vernier de la descente
 - Axes montés sur roulements
 - Rattrapage de jeu sur coulisseau de descente par des glissières traitées et rectifiées
 - Jeu de galets standards livré avec la machine
- On peut cintrer de différents profilés : par exemple fer plat, fer T, plein, etc....


Accessoires: Galets spéciaux pour tube rond, pour cornière et d'autres profilés sont livrables sur demande

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre des axes	mm	20
Diamètre des galets	mm	76 - 86
Vitesse de rotation	tr/min	11
Tension alimentation	V/Hz	400/50
Puissance moteur	kW	0,18
course	mm	35
Poids	kg	72
Encombrement	l x b x h	mm 500 x 420 x 500

ZOPF

Hauptstrasse 2 - D89356 HALDENWANG - Allemagne
TEL 0049.82.22.1085 - FAX 0049.82.22.6204
E.mail : info@zopfbiegemaschinen.de
Internet : www.zopfbiegemaschinen.de



Caractéristiques cintreuse 30 H+V

No.	SECTION	DIMENSIONS	Min Ø INT	GALETS
1		10 x 2 25 x 6	100 200	STANDARDS OU SPECIAUX
2		20 x 3 45 x 10	90 300	STANDARDS OU SPECIAUX
3		12	100	STANDARDSX
4		12	100	SPECIAUX
5		20 x 20 x 4	200	SPECIAUX
6		20 x 20 x 4	250	SPECIAUX
7		15 x 15 x 3 25 x 25 x 4	100 150	SPECIAUX
8		15 x 15 x 3 25 x 25 x 4	120 160	SPECIAUX
9		20 x 20 x 4	180	SPECIAUX
12		25 x 12 x 1,5 30 x 15 x 4	140 200	STANDARDS OU SPECIAUX
13		30 x 15 x 4	250	STANDARDS OU SPECIAUX
14		25 x 12 x 4	300	STANDARDS OU SPECIAUX
15		12	80	SPECIAUX
16		10 x 1,5 30 x 1,5	80 400	SPECIAUX
17		¾" GAS	400	SPECIAUX
18		20 x 20 x 1,5	300	STANDARDS OU SPECIAUX
19		30 x 10 x 1,5	300	STANDARDS OU SPECIAUX
20		30 x 15 x 2	300	SPECIAUX
21		20	300	SPECIAUX
22		30 x 10 x 1,5	350	SPECIAUX

AGENT COMMERCIAL POUR LA FRANCE
M.ONIMUS JEAN-LUC
2A RUE DU MARKSTEIN 68610 LINTHAL
TEL 03 89 76 32 15 – FAX 03 89 76 37 46 – PORT 06 79 78 86 58
zopf@onimus68.fr – www.onimus68.fr

